

BANNER 80z (280gr)

Banner de Impresión



● COMPOSICIÓN	
Hilos de alta tensión	500D*500D DIN EN ISO2060
Construcción costura	9*9 pug DIN6001
Peso total	280 g/m2 DIN53352 BS3424 method5A
Peso de tela	49 g/m2 DIN53352 BS3424 method5B
Peso PVC	231 g/m2 DIN53352 BS3424 method5B
Resistencia Tracción N/5cm	Deformación: 800 Trama: 700 DIN53354 BS3424 method6A
Resistencia Desgarre N/5cm	Deformación: 60 Trama: 45 DIN53356 BS3424 method7A

● PRESENTACIÓN
Rollo

● DIMENSIONES
Longitud: 50m, 60m, 100m


- Respaldo blanco Ancho: 2.02m / 2.22m / 2.50m / 3.20m.
- Respaldo **negro** Ancho: 1.00m / 1.20m / 2.02m / 2.22m / 2.50m / 3.20m.

● CARACTERÍSTICAS
Nuestro banner de impresión, es ideal para vallas, pendones y otras aplicaciones gráficas de gran formato. Gracias a su pigmentación negra, tiene gran cobertura en el fondo, no permite el paso de la luz. Este material ofrece una excelente resistencia al desgarro, al amarillamiento y a las condiciones climáticas adversas.

● COLOR	Blanco/respaldo negro . Mate / Brillante.	● TIPOS DE TINTA	Solvente/Eco solvente/UV/Latex	SOL	ECO	UV	LATEX
----------------	---	-------------------------	--------------------------------	------------	------------	-----------	--------------

● APLICACIONES
Ideal para vallas, pendones y diversas aplicaciones gráficas, este material se destaca por su resistencia al desgarro, al amarillamiento y a las condiciones climáticas adversas, con unos límites de temperatura de -10°C hasta 70°C. (DIN53372 BS3424 method10)

● CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
Manténgalo en un lugar fresco y seco, evite la luz y la temperatura entre 0°C ~ 40°C . Duración en interiores de 12 meses.

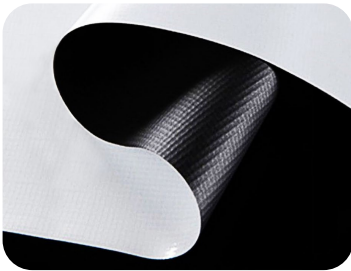

Conoce nuestro **catálogo de productos** y descubre todo un mundo de posibilidades.